




Desenho Técnico



Acessório

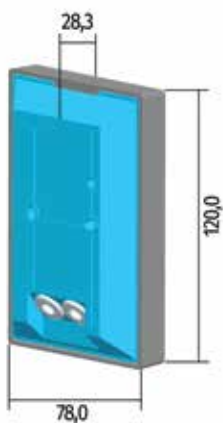

Características

Código	1341910019
Nome	GATE SENSE
EU reg. Nº	003469376
EAN	5604378936142
Classe de Isolamento	II
Tensão de Alimentação (Vac)	230
Frequência	50/60Hz
IP	IP44
Montagem	Saliente
Instalação	Parede
Modelo	Detetor de Movimento
Tipo de deteção	Infra-Vermelhos (PIR)
Material	PC (UV proof)
Cor	Branco
Temperatura de Utilização	-20°C a 40°C
Humidade Relativa	máx. 93% RH


Potências Máximas

Lâmpadas Incandescentes	< 1200W
Lâmpadas CFL e CFLi	< 300W

Deteção

Ângulo de Deteção	180°
Distância de Deteção	12mts máx. (<24°C)
Regulação de Luminosidade	< 3-2000lx
Temporização	10sec. a 7min.
Altura de Instalação	1,8 a 2,5 mts
Velocidade de Deteção	0,6 a 1,5mts/sec.
Consumo	0,5W

Deteção

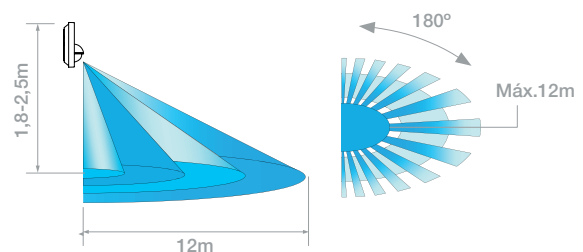

Simbolos






Characteristics

Code	1341910019
Name	GATE SENSE
EU reg. N°	003469376
EAN	5604378936142
Isolation class	II
Voltage (Vac)	230
Frequency	50/60Hz
IP	IP44
Mounting	Surface
Instalation	Wall
Model	Motion detector
Type of detector	Infra-red (PIR)
Material	PC (UV proof)
Colour	White
Operating temperature	-20°C a 40°C
Relative humidity	máx. 93% RH

Maximum Power

Incandescent lamp	< 1200W
CFL and CFLi lamp	< 300W


Technical Drawing

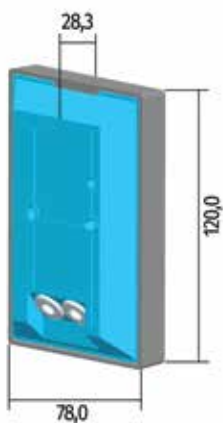

Detection

Angle of detection	180°
Detection distance	12mts máx. (<24°C)
Luminosity detection	< 3-2000lx
Timing	10sec. a 7min.
Installation height	1,8 a 2,5 mts
Speed detection	0,6 a 1,5mts/sec.
Consumption	0,5W

Detection

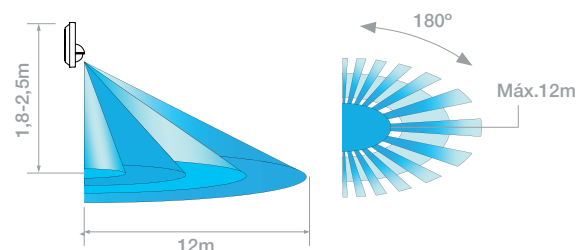

Accessory



Simbols






Caractéristiques

Code	1341910019
Nom	GATE SENSE
EU reg. N°	003469376
EAN	5604378936142
Classe d'isolation	II
Tension d'alimentation (Vac)	230
Fréquence	50/60Hz
IP	IP44
Montage	Saillie
Installation	Mur
Modèle	Détecteur de mouvement
Type de détecteur	Infrarouges passifs (PIR)
Matière	PC (UV proof)
Couleur	Blanc
Température d'Utilisation	-20°C a 40°C
Humidité relative	máx. 93% RH

Puissance maximale

Lampes à incandescence	< 1200W
Lampes CFL et CFLi	< 300W


Dessin Technique

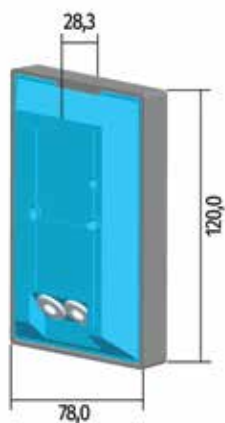


Détection

Angle de détection	180°
Distance de détection	12mts máx. (<24°C)
Luminosité de déclenchement	< 3-2000lx
Minuterie	10sec. a 7min.
Hauteur d'installation	1,8 a 2,5 mts
Vitesse détectable	0,6 a 1,5mts/sec.
Consommation	0,5W

Détection

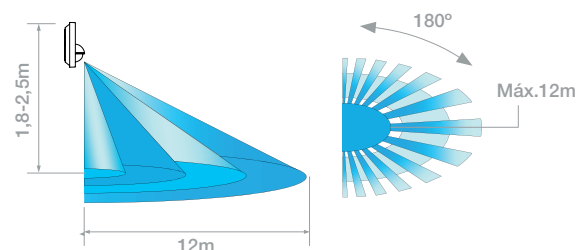

Accessoire



Simboles






Características

Código	1341910019
Nombre	GATE SENSE
EU reg. N°	003469376
EAN	5604378936142
Clase de aislamiento	II
Tensión de alimentación (Vac)	230
Frecuencia	50/60Hz
IP	IP44
Aplicación	Saliente
Instalación	Pared
Modelo	Detector de movimiento
Tipo de detección	Infra-rojos (PIR)
Material	PC (UV proof)
Color	Blanco
Temperatura de utilización	-20°C a 40°C
Humedad relativa	máx. 93% RH


Potencias máximas:

Bombillas incandescentes	< 1200W
Bombillas CFL y CFLi	< 300W

Diseño Técnico

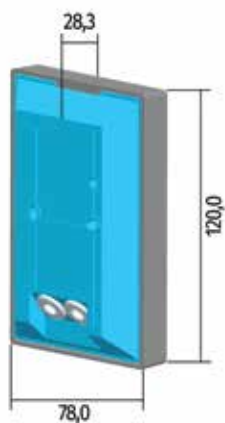


Accesorio



Detección

Angulo de detección	180°
Distancia de detección	12mts máx. (<24°C)
Regulación de luminosidad	< 3-2000lx
Temporización	10sec. a 7min.
Altura de instalación	1,8 a 2,5 mts
Velocidad de detección	0,6 a 1,5mts/sec.
Consumo	0,5W

Detección

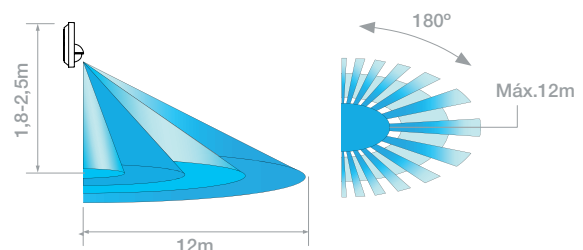

Simbolos

