

## Cardinal

A instalação deve ser efectuada por um electricista qualificado. Certifique-se que a tensão de alimentação do aparelho está desligada antes da sua instalação ou manutenção. Siga as instruções de montagem para garantir um correcto funcionamento do aparelho. O produto não deve ser modificado, uma vez que qualquer modificação anula as aprovações de segurança e pode tornar a luminária perigosa. O fabricante declina toda a responsabilidade de produtos modificados ou instalados incorrectamente.

**fig. 1** - Para aceder ao interior do projetor, retirar os dois ganchos fixados na parte superior do aparelho.

**fig. 2** - Inserir o cabo de alimentação no interior do projetor através do buçim, efectuando a ligação no ligador e respeitando as polaridades. Utilizar o cabo H05VV-F para a alimentação da luminária.

**fig. 3** - Inserir a lâmpada e fechar a luminária seguindo as operações de abertura no sentido contrário.

**fig. 4** - Inserir o garfo de fixação no corpo, inserir as porcas de parafuso ajustado aos furos correspondentes e aparafusar parcialmente os parafusos. Escolher a inclinação desejada e apertar os parafusos convenientemente.

Installation must be carried out by a qualified electrician. Make sure you have removed tension before installation or maintenance. follow the installation procedures to ensure the unit proper functioning. The product must not be modified, any change will void security approvals and will make the item dangerous. The manufacturer declines all responsibility on products being modified or not correctly installed

**fig. 1** - To open the projector, disengage the hook set on the top.

**fig. 2** - Insert the power cable in the projector through the cable gland connecting it to the socket respecting polarities. Use power cable type H05VV-F.

**fig. 3** - Insert the lamp and close the product following the opening procedure in viceversa order.

**fig. 4** - Insert the rotation bracket, insert the screw nuts in the dedicated quarries and partially tighten the screws. Chose desired bent and fully tighten the screws.


L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Assurez-vous que vous avez supprimé la tension l'installation ou l'entretien. Suivez les procédures d'installation pour assurer le bon fonctionnement de cette unité. Le produit ne doit pas être modifié, tout changement entraînera l'annulation de l'agrément de sécurité et le produit sera rendu dangereux. Le fabricant décline toute responsabilité sur les produit en cours de modification ou incorrectement installé.

**fig. 1** - Pour ouvrir le projecteur, basculer le crochet supérieur.



**fig. 2** - Insérez le câble d'alimentation dans le projecteur par le presse étoupe, et brancher sur le bornier en respectant les polarités. Utilisez le câble d'alimentation de type H05VV-F.

**fig. 3** - Insérez la source et fermez le produit suivant la procédure d'ouverture dans l'ordre inverse.


**fig. 4** - Mise en place de l'étrier dans son logement et boulonner partiellement. Choisissez l'inclinaison souhaité et serrer fermement serrer les vis.



1

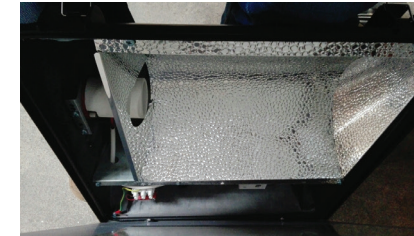

2



4

### II. Posições de instalação / Installation position / Position d'installation

