


GALAXY LED



Especificações Técnicas

Technical specifications | Especificaciones técnicas | Spécifications techniques

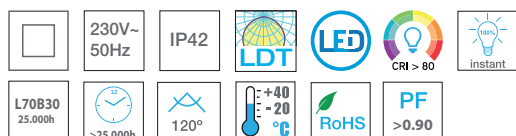

Acessório

Accessory | Accesorio | Accessoire



Cabo susp. | Susp. cable | Cable Susp. | Câble Susp.
Cód.2761000005
100cm



Moldura | Frame | Moldura | Cadre
Cód.2761000001 60cmx60cm
Cód.2761000002 30cmx120cm
Cód.2761000007 30cmx60cm



Molas | Clamps | Clip | Étriers
Cód.2761000003



Cabo seg. | Sec. cable | Cable Sec. | Câble Seg.
Cód.2761000008
100cm


Tabela Informativa

Information Table | Table Informativa | Table d'information

COD	REF	☐	LUMENS	C	CxLxA (mm)	K	☐ (mm)
2760750005N	GALAXY LED	40W(LED)	3200	☐	595x595x10	3000	580x580
2760750007N	GALAXY LED	40W(LED)	3200	☐	595x595x10	4000	580x580
2760750012N	GALAXY LED	40W(LED)	3200	☐	595x595x10	6500	580x580
2760750006N	GALAXY LED	40W(LED)	3200	☐	1195x295x10	3000	1180x280
2760750008N	GALAXY LED	40W(LED)	3200	☐	1195x295x10	4000	1180x280
2760750013N	GALAXY LED	40W(LED)	3200	☐	1195x295x10	6500	1180x280
2760750035N	GALAXY LED	20W(LED)	1600	☐	295x595x10	3000	280x580
2760750036N	GALAXY LED	20W(LED)	1600	☐	295x595x10	4000	280x580
2760750037N	GALAXY LED	20W(LED)	1600	☐	295x595x10	6500	280x580

Desenho Técnico

Technical Drawing | Diseño Técnico | Dessin Technique



Simbologia

Symbol | Simbología | Symbologie



Inspiração

Inspiration | Inspiración | Información

Cores


Colors | Colores | Couleurs




Fotometria

Photometry | Fotometria | Photométrie


-600x600 mm 40W

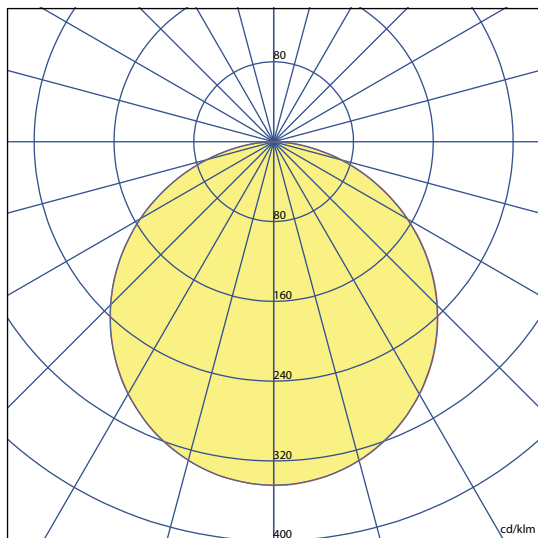

-1200x300 mm 40W

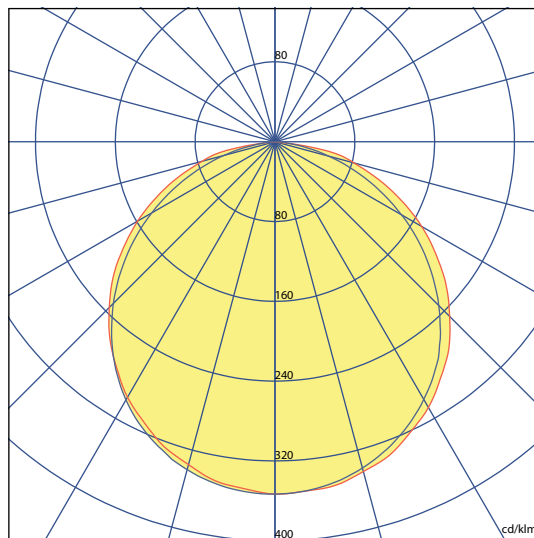

-300x600 mm 20W

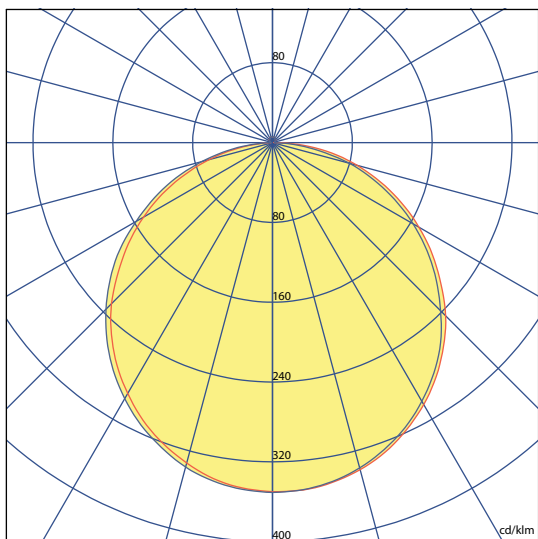

Etiqueta Energética

Energy Label | Rótulo Energético | Étiquette Énergétique

BLINK Galaxy LED

Incorpora lâmpadas LED.

As lâmpadas não podem ser substituídas.

874/2012

BLINK Galaxy LED

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

BLINK Galaxy LED

Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas.

Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

874/2012

BLINK Galaxy LED

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.


874/2012

Aplicação

Application | Aplicación | Application


Encastrar com molas

Recessed with springs | Empotrar con muelles | Encastré avec des ressorts

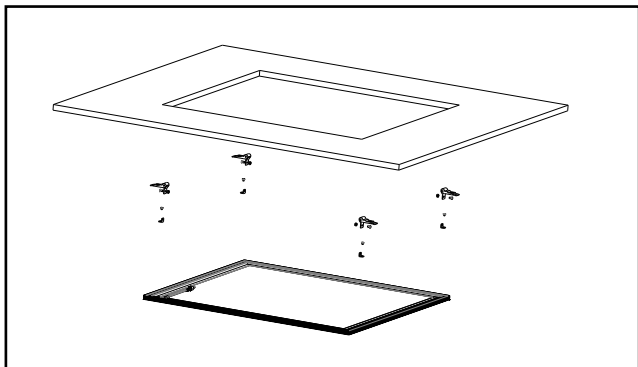


Encastrar tecto modular

Recessed modular ceiling | Empotrar techo modular | Encastré plafond modulaire

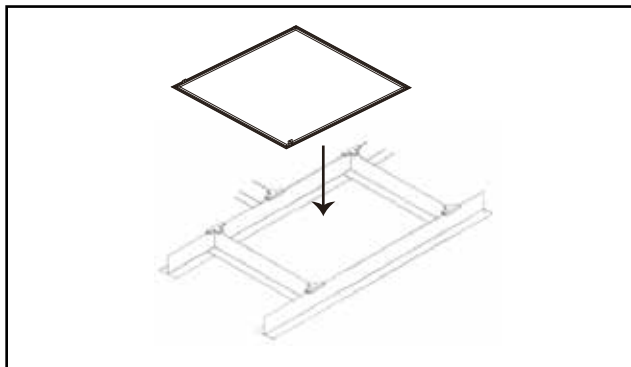


Suspensão

Suspension | Colgante | Suspension

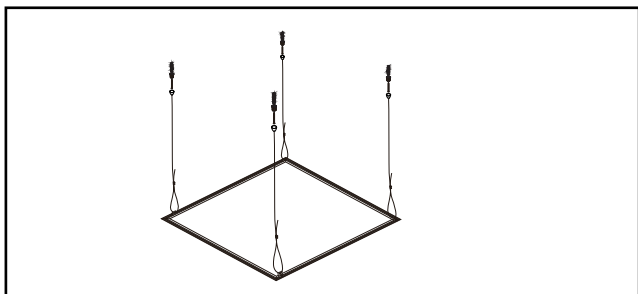

Saliente

Salient | Saliente | Saillie

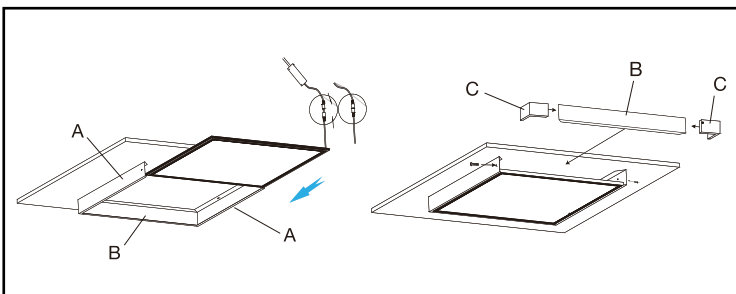

Standards

- Compliance with ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
- EN 55015
- EN 61547
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- Compliance with Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EC
- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 62493
- PhotoBiological Safety : EN 62471
- Compliance with RoHS directive 2011/65/EU
- EN 62321

Recomendações

Recommandations | Recomendaciones | Recommendations

- A instalação deve ser efetuada por um electricista qualificado, que respeite as instruções e as normas em vigor para as instalações elétricas.
The installation must be done by a qualified electrician who these instructionc scrupulously and works in compliance with the current regulations regarding systems.
La instalación debe ser realizada por un electricista habilitado, que respete las instrucciones y las normas en vigor para las instalaciones eléctricas.
L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié qui respecte les instructions et les normes en vigueur pour les installations électriques.
- Assegurar que a luminária é indicada para as condições ambientais em que vai ser instalada.
Ensure that the fixture is duitable for the ambient conditions in the place of installation.
Certificarse de que la luminaria es la indicada para las condiciones ambientales en las que va a ser instalada.
S'assurer que l'appareil est adapté aux conditions ambiantes dans lesquelles il sera utilisé.































Recomendações

Recommandations | Recomendaciones | Recommendations

- **Assegurar que a tensão nominal do dispositivo é compatível com a tensão de alimentação.**
 Ensure that the nominal voltage of the fixture is compatible with the power supply voltage.
 Certificar que la tensión nominal del dispositivo es compatible con la tensión de alimentación.
 S'assurer que la tension nominale de l'appareil est compatible avec la tension d'alimentation.
- **Assegurar que o circuito de alimentação de energia está equipado com um dispositivo de proteção apropriado.**
 Ensure that the power supply circuit is equipped with a protection device.
 Certificar que el circuito de alimentación de energia está equipado con un dispositivo de protección adecuado.
 S'assurer que le circuit d'alimentation est doté d'un dispositif de protection approprié.
- **Respeitar a distância mínima admissível em relação ao objecto a iluminar: 0.5mt**
 Observe the minimum permissible distance with respect to the subject: 0.5mt
 Respetar la distancia mínima admisible al objeto a iluminar: 0.5mt
 Respecter la distance minimale autorisée par rapport à l'objet éclairé: 0.5mt
- **Deve ser usada uma fonte de alimentação específica para a iluminação, já que as linhas elétricas são distorcidas por diversos harmónicos que podem danificar o driver.**
 A specific power supply should be used for lighting fixtures, as electric lines disturbed by mains harmonics can damage the driver.
 Debe ser utilizada una fuente de alimentación específica para la iluminación, ya que las líneas eléctricas son distorsionadas por diversos armónicos que pueden dañar el driver.
 Il est conseillé de dédier une ligne d'alimentation spécifique aux appareils d'éclairage car des lignes électriques perturbées par des harmoniques en réseau peuvent endommager les convertisseurs.
- **O produto não deve ser alterado. Qualquer alteração pode tornar o produto perigoso e anula a garantia.**
 The product should not be altered. Any alteration can make the product hazardous and voids the guarantee.
 El producto no debe ser alterado. Cualquier alteración puede convertir el producto en un objeto peligroso y anula la garantía.
 Le produit ne doit pas être modifié. toute modification apportée a pour effet d'annuler la garantie et peut rendre de produit dangereux.
- **Assegurar que a luminária está instalada num suporte adequadamente firme e estável.**
 Ensure the fixture is mounted to a suitably sturdy and stable support.
 Certificar que la luminaria se fija en un soporte firme y estable.
 S'assurer que l'installation est faite sur une surface résistante.

Índice Iconográfico

iconographic index | índice iconográfico | Índice iconographique

 Interior Indoor Intérieur Intérieure	 Luminária de suspensão Suspension Luminaria colgante Suspension	 Encastrável de teto Ceiling recessed Empotrar en le techo Encastré plafond	 Saliente de teto Ceiling salient Saliente de techo Saillie plafond
 Emissão direta simétrica de luz Direct and symmetrical emission of light Emisión directa simétrica de la luz Emission symétrique directe de la lumière	 Classe de isolamento II Insulation class II Clase de aislamiento II Classe de protection II	 Grau de protecção IP IP Protection degree Índice de protección IP Índice de protección IP	 Tensão e frequência de alimentação Supply voltage and frequency Tensión y frecuencia de alimentación Tension d'alimentation et fréquence
 Policarbonato estriado Striated polycarbonate Policarbonato estriado Polycarbonate strié	 Policarbonato Polycarbonate Policarbonato Polycarbonate	 Alumínio Aluminum Aluminio Aluminium	 Distância mínima a objectos iluminados Minimum distance to illuminated objects Distancia mínima de los objetos iluminados Distance minimum aux objets éclairés
 Lâmpada incluída Lamp included Bombilla incluída Ampoule inclus	 Temperatura de funcionamento Operating temperature Temperatura de funcionamiento Température de fonctionnement	 Possibilidade de regulação 1-10V 1-10V Possibility of regulation Posibilidad de regulación 1-10V Possibilité de réglage 1-10V	 Possibilidade de regulação DALI DALI Possibility of regulation Posibilidad de regulación DALI Possibilité de réglage DALI
 Possibilidade de aplicação de kit de emergência Possible application an emergency kit Posibilidad de aplicación de kit de emergencia Possibilité d'application d'un kit d'urgence	 Tempo de vida útil (horas) (Ta: 25°C) Lifetime (hours) (Ta: 25°C) Tiempo de vida útil (horas) (Ta: 25°C) Durée de vie estimée (heures) (Ta: 25°C)	 Restituição cromática Chromatic restitution Restitución cromática Retitution chromatique	 Ângulo de abertura (graus) Opening angle (degrees) Ángulo de abertura (graus) Angle d'ouverture (degrés)
 Iluminação imediata Fast start Iluminación imediata Rapide départ	 Factor de potência Power factor Fator de potência Facteur de puissance	 Marcação CE CE Marking Marca CE Marquage CE	 REEE WEEE DEEE RAAE
 Dados fotométricos disponíveis Photometric data available Datos fotométricos disponibles Données photométriques disponibles	 Directiva RoHS RoHS Directive Directiva RoHS Directive RoHS	 Luminária em LED LED luminaire Luminaria en LED Luminaire LED	 xx% fluxo luminoso inicial depois de xx hrs xx% luminous flux maintenance after xx hrs xx% mantenimiento del flujo luminoso después de xx hrs xx% de maintenance de flux lumineux après xx hrs
 Branco White Blanco Blanc	 Polimetil-metacrilato Polymethylmethacrylate Polimetilmetacrilato Polyméthacrylate		